



STAVEBNÍ STROJE
PRODEJ ▪ SERVIS ▪ PRONÁJEM



Stroje a přídatná zařízení

Katalog

Kvalitní stroje = kvalitní servis



Originální náhradní díly

Pro každý stroj Kubota máme v nabídce servisní kit. Obsahuje všechny potřebné součásti pro servis, včetně filtrů, těsnění a řemenů.



Oleje a mazací tuky

Pro optimální péči o váš stroj doporučujeme originální mazací oleje a vazelíny Kubota, které zajistí dlouhou životnost a spolehlivý provoz.



Objednejte si
servis on-line.

Ozveme se vám!

SERVIS
NON-STOP

602



7

dni
v týdnu

24

hodin
denně

365

dni
v roce



Působíme na trhu se stavební technikou již od roku 1991.

Naše společnost se zaměřuje na prodej, servis a pronájem stavební techniky. Působíme na území celé České republiky, přímé regionální zastoupení pak máme v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a také v Praze. Mezi nejvýznamnější značky, pro které máme výhradní zastoupení, patří KUBOTA, THWAITES, CORMIDI, ALLU, MONTABERT, AUGER TORQUE nebo ORTECO.



Obsah katalogu

Konkurenční výhody Kubota	4 – 5
Proč zvolit Kubotu?	6
Minirýpadla Kubota	7
Modely a parametry minirýpadel Kubota	8 – 9
Nakladače Kubota	10
Další stroje Kubota	11
Dumpéry Thwaites	12 – 13
Minidumpéry Cormidi	14
Hydraulická beranidla Orteco	15
Třídící a drticí lopaty ALLU	16
Hydraulická kladiva Montabert	17
Demoliční zařízení	18
Přídavná zařízení GF Gordini	19
Přídavná zařízení Augertorque	20
Další přídavná zařízení	21
Lehká mechanizace Husqvarna	22 – 23

2025 © Autorská práva STAVES s.r.o.

Žádná část tohoto katalogu (například tabulky, technické údaje a fotografie) nesmí být publikována a šířena žádným způsobem bez výslovného svolení společnosti STAVES s.r.o. Data uvedená v katalogu byla nashromážděna s největší péčí, nicméně nepřijímáme odpovědnost za případné chyby a vyhrazujeme si právo na změny.

Konkurenční výhody Kubota



Vydatné
LED osvětlení
pracovního prostoru



Unikátní systém
zabezpečení
ANTI-THEFT



**Kubota
Tracking
System**

KTS - Kubota Tracking System je nový systém pro vzdálenou on-line kontrolu stroje



Zadní kamera pro lepší viditelnost a zvýšení bezpečnosti



AUTO-IDLE automatické snížení otáček, které šetří palivo až o 25 %



AUTO-SHIFT automatické podřazení v závislosti na odporu pojezdu



Dvojité kladky pojezdu lépe vedou pás a zajišťují větší stabilitu stroje




Hydraulické hadice jsou vedeny vnitřkem pro maximální ochranu před poškozením

Proč zvolit Kubotu?

Když se rozhodnete koupit si minirýpadlo Kubota, dostanete světovou jedničku - minirýpadlo, které je dlouhodobě nejprodávanější na světě.

Kubota je proslulá díky své kvalitě, výkonnosti a ekonomickému provozu. Divize stavební techniky Kubota disponuje roční výrobní kapacitou 50 500 strojů. Na světovém trhu minirýpadel drží Kubota s velkým náskokem první místo s více než třetinovým podílem, který představuje více než 800 000 dosud prodaných strojů.

Tyto výsledky jsou podloženy dlouhou tradicí výroby a důrazem na špičkové zpracování.

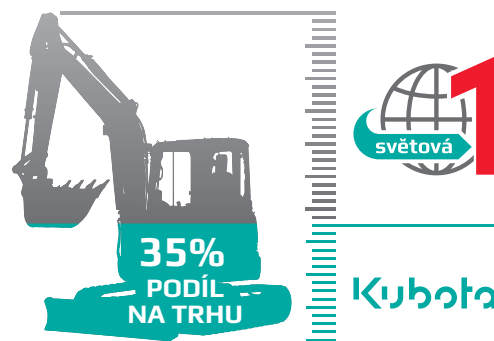

Dostupná přídatná zařízení

Na minirýpadla Kubota nabízíme kromě klasických lopat i lopaty svahovací, hutnicí desky, demoliční hydraulická kladiva a nůžky, rippery, různé typy drapaků, rýhovače a vrtací zařízení, třídící a drticí lopaty, skalní, silniční a pařezové frézy, kladače dlažby, beranidla, přidržovače, mulčovače, pily a další zařízení.



Nejšířší výběr modelů

Nikdo nemá větší nabídku! 16 modelů, z toho 6 s nulovým přesahem zádě, v hmotnostním rozsahu 1 - 9 tun, je zárukou správného výběru stroje přesně podle vašich potřeb.



Označení KX = standardní kompaktní modely 1 — 9 t



Označení U = Nulový přesah zádě 1 — 6 t

Plná záruka 2 roky

Pokud si pořídíte novou Kubotu, získáte plnou záruku na 2 roky nebo 2 000 motohodin - podle toho, co nastane dříve.

Autorizovaný servis nepřetržitě po celý rok

V případě poškození stroje či náhlého požadavku nabízíme klientům nepřetržitou výjezdní službu servisního technika. Díky tomu můžete zkrátit neplánované prostoje na minimum i po uplynutí záruční doby.

**SERVIS
NON-STOP**

602



7

dní
v týdnu

24

hodin
denně

365

dní
v roce

Záruka KOPATibility 5 let

Souběžně s plnou zárukou ručíme za to, že majitel nezůstane bez funkčního stroje déle než 48 hodin. Pokud nedokážeme opravit závadu v této lhůtě, zapůjčíme vám náhradní stroj zdarma.

Kubota - nejen rýpadla

Jsme výhradním distributorem veškeré stavební techniky Kubota v České republice.



Základní výhody



Zadní kamera

- + bezpečnost

Pomáhá s lepší viditelností a orientací v terénu a celkově zvyšuje bezpečnost stroje vůči jeho okolí.



Funkce AUTO-IDLE

- + úspora paliva až 25 %

Systém po čtyřech sekundách nečinnosti automaticky sníží otáčky motoru na volnoběžné. Po opětovném pohybu joysticků se otáčky okamžitě vrátí na nastavenou pracovní hladinu.



Zapouzdřené čepy

- + úspora času a nákladů

Nejnamáhanější čepy jsou uloženy v pouzdrech, takže jejich výměna je rychlá a levná. Otvor není třeba renovovat pomocí specializovaných zařízení.



Kubota Tracking System

- + zlepšené zabezpečení
- + vyšší produktivita

Nový telematický systém pro centralizovanou správu strojů a získávání dat o stroji v reálném čase. Tato novinka navíc přináší výhody v podobě zvýšeného zabezpečení stroje, umožňuje zlepšení produktivity, minimalizaci prostojů stroje a mnoho dalšího.



Funkce ANTI-THEFT

- + nepřekonatelný systém zabezpečení

Kubota úspěšně bojuje s kriminalitou pomocí patentovaného systému ANTI-THEFT, jehož podstatou je jednoduchý systém předprogramovaných klíčů bez nutnosti zadávat PIN. Klíče mají v sobě unikátní identifikační kód a fungují tak jako moderní imobilizér. Startují a vypínají motor stejně jako konvenční klíče, otvírají kabinu, nádrž i kryt motoru. Bez klíče je stroj plně imobilizován a pokus o nastartování či vsunutí nesprávného klíče spustí alarm.



Funkce AUTO-SHIFT

- + úspora paliva až 20 %
- + vyšší efektivita práce

Při práci systém automaticky přeřadí z vyšší rychlosti na nižší v závislosti na odporu pojezdu. Pokud se odpor sníží, rychlost se automaticky vrátí na původní stupeň. Práce s radlicí nebo pojíždění v těžkém terénu je tak plynulejší, rychlejší a úspornější.



Funkce LOAD SENSING

- + úspora paliva při jízdě až 20 %
- + precizní ovládání


Hydraulické čerpadlo s proměnlivým průtokem zajišťuje konstantní výkon a precizní ovládání během simultánních pohybů všech částí stroje. Ovládá-li strojník více funkcí ve stejný okamžik, dodává čerpadlo vhodný průtok oleje podle poloh joysticků bez ztráty rychlosti a výkonu na každý hydraulický válec. Systém vypracovaný Kubotou poskytuje proti konkurenci lepší cit při ovládání a zároveň zaručuje úsporu paliva.



Akustická signalizace

- + úspora času při doplňování paliva

Akustický signál obsluze při dolévání PHM sděluje stav hladiny v nádrži, takže není třeba nahlížet na informační panel v kabině. Signál je dostatečně hlasitý i pro práci v hlučném prostředí.



Dělené hadice

- + úspora času a nákladů

Hydraulické hadice u Kubot jsou dělené. Při poškození tedy nemusíte měnit celou hadici skrze celý stroj, ale jen její nezbytnou část.

Minirýpadla Kubota



KX - kompaktní minirýpadla



model			K008-5	KX016-4	KX018-4	KX019-4
hmotnost		kg	975	1 540	1 720	1 780
motor 	počet válců/zdvihový objem	#/cm ³	3/719	3/778	3/898	3/898
	výkon (ISO9249)/při otáčkách	kW/min ⁻¹	7,6/2 050	9,6/2 300	11,8/2 300	11,8/2 300
hydraulika	počet čerpadel	#	2	3	3	3
	průtok	l/min	21	43,6	45	45
	maximální tlak	bar	162	210	220	220
přídavný okruh	průtok	l/min	21	24	27,7	27,7
	tlak	bar	162	210	220	220
podvozek	druh		hydr. přestavitelný	hydr. přestavitelný	hydr. přestavitelný	hydr. přestavitelný
	šířka pásu	mm	180	230	230	230
	šířka přes pásy	mm	700 - 860	990 - 1 240	990 - 1 300	990 - 1 300
pracovní zařazení	vybočování výložníku vlevo/vpravo	°	55/55	75/60	75/60	75/60
	druh výložníku		jednodílný	jednodílný	jednodílný	jednodílný
rozměry	A	mm	2 870	3 360	3 450	3 620
	B (vč. rychloupínače)	mm	1 820	2 350	2 480	2 680
	C	mm	2 030	2 290	2 380	2 560
	D	mm	3 020	3 730	3 860	4 070
	E	mm	3 070	3 790	3 920	4 120
	F	mm	840	1 090	1 080	1 080
	G	mm	2 750	3 710	3 710	3 860
	H	mm	1 420 (rám 2 260)	2 350	2 350	2 350
výbava			AUX	AUX AT	AUX AT AS	AUXP AT AS

U - minirýpadla s nulovým přesahem zádě



model			U10-5	U17-3	U27-4	U36-4
hmotnost		kg	1 125	1 625	2 590	3 825
motor 	počet válců/zdvihový objem	#/cm ³	3/719	3/898	3/1 123	3/1 647
	výkon (ISO9249)/při otáčkách	kW/min ⁻¹	7,6/2 050	11,8/2 300	15,6/2 400	17,8/2 200
hydraulika	počet čerpadel	#	3	3	3	3
	průtok	l/min	24,1	45	76,8	102,3
	maximální tlak	bar	172	220	220	250
přídavný okruh	průtok	l/min	21	27,7	48	61,6
	tlak	bar	172	190	175	210
podvozek	druh		hydr. přestavitelný	hydr. přestavitelný	pevný	pevný
	šířka pásu	mm	180	230	300	300
	šířka přes pásy	mm	750 - 990	990 - 1 240	1 500	1 700
pracovní zařazení	vybočování výložníku vlevo/vpravo	°	55/55	65/58	75/55	69/48
	druh výložníku		jednodílný	jednodílný	jednodílný	jednodílný
rozměry	A	mm	3 050	3 610	4 370	4 905
	B (vč. rychloupínače)	mm	1 900	2 560	2 940	3 530
	C	mm	2 210	2 520	3 100	3 545
	D	mm	3 330	3 970	4 630	5 490
	E	mm	3 380	4 030	4 740	5 600
	F	mm	920	1 115	1 280	1 630
	G	mm	2 980	3 550	4 190	4 905
	H	mm	1 450 (rám 2 260)	2 340	2 430	2 480
výbava			AUX	AUX AT	AUX AT HI	AUXP2 AT AS AI AC




KX027-4	KX030-4	KX037-4	KX042-4	KX060-5	KX085-5
2 590	2 790	3 695	4 150	5 560	8 392/9 097
4/1 498	4/1 498	3/1 647	3/1 826	4/2 615	4/3 331
17,5/2 250	17,7/2 250	17,8/2 200	29/2 200	35/2 200	46,5/2 000
3	3	3	1	3	2
76,6	81	102,3	92,4	149,2	169,2
230	240	245	250	274	274
47,3	49,5	61,6	65	75	100
230	240	206	210	206	206
pevný	pevný	pevný	pevný	pevný	pevný
300	300	300	350	400	450
1 400	1 500	1 550	1 700	1 960	2 200
77/57	77/57	69/49	70/55	70/53	67/60
jednodílný	jednodílný	jednodílný	jednodílný	jednodílný	jednodílný/dvoudílný
4 530	4 560	4 905	5 410	5 815	7 300/8 240
2 860	2 990	3 530	3 495	3 995	4 750/4 740
3 260	3 240	3 545	4 035	4 155	5 250/6 210
4 720	4 760	5 245	5 500	6 120	7 170/7 670
4 840	4 880	5 355	5 640	6 255	7 330/7 820
1 340	1 420	1 510	1 550	1 820	2 060
4 370	4 570	4 880	5 085	5 520	6 450/6 940
2 420	2 420	2 480	2 485	2 550	2 540
AUX AT HI	AUX AT HI	AUXP2 AT AS AI AC	AUXP2 AT AS AI AC FP	AUXP2 AT AS AI AC FP P H	AUXP2 AT AS AI AC FP P H



U50-5	U56-5
4 965	5 520
3/1 826	4/2 615
29,7/2 200	35/2 200
1	3
118,8	149,2
245	274
65	75
206	206
pevný	pevný
400	400
1 960	1 960
70/55	70/53
jednodílný	jednodílný
5 440	5 670
3 490	3 750
3 775	4 005
5 705	5 965
5 850	6 105
1 820	1 820
5 355	5 490
2 550	2 550
AUXP2 AT AS AI AC FP	AUXP2 AT AS AI AC FP H

- AT** Anti-Theft
- AS** Auto-Shift
- AI** Auto-Idle
- AC** Klimatizace
- FP** Plovoucí poloha radlice
- P** Čerpací zařízení PHM
- H** Jeřábový hák na rychloupínači
- I** Projede dveřmi
- AUXP2** 2 proporcionální přidavné okruhy
- AUXP** Proporcionální přidavný okruh
- AUX** Obousměrný přidavný okruh
- HI** HI Spec - za příplatek verze s AUXP2 a AS

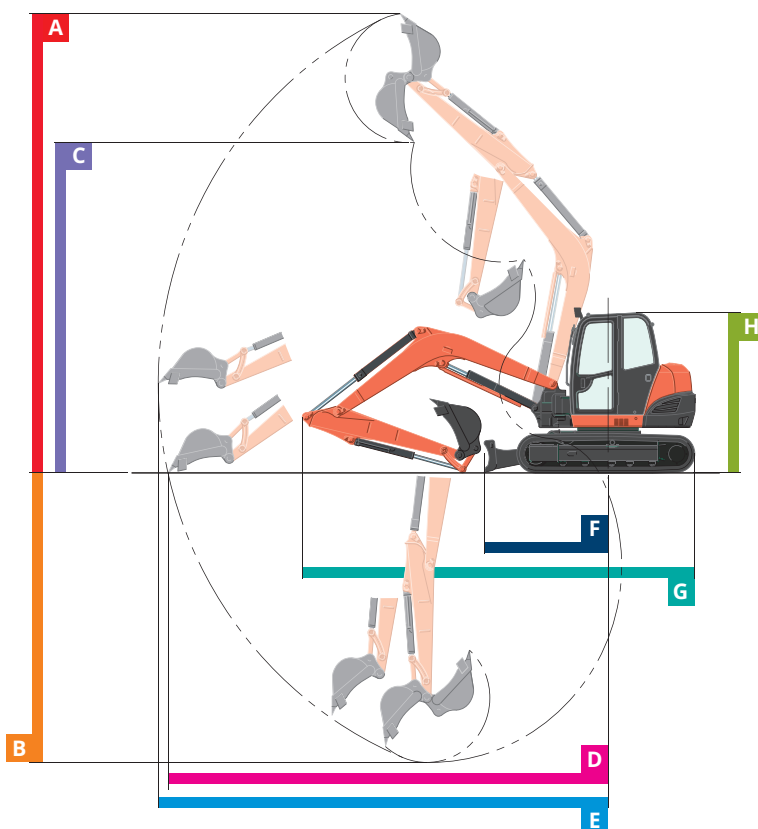

Zkušenosti z výroby stavební a zemědělské techniky uplatnila Kubota i ve vývoji nakladačů, které se s využitím široké palety přídatných zařízení stávají univerzálním pomocníkem na stavbách, v komunálních službách i v zemědělství.

Nakladače Kubota jsou kvalitní a velmi spolehlivé stroje a díky motorům od Kuboty jsou navíc velmi úsporné a výkonné. Mají širokou škálu využití ve stavebnictví, komunální údržbě, zemědělských provozech nebo zahradnictví.



Nakladače řady RT

Malé kompaktní nakladače Kubota RT v rozsahu 1,7 - 2,8 tuny jsou výhodnou, šetrnou a úspornou alternativou smykem řízených nakladačů. Lze je vybavit až třemi nezávislými přídatnými okruhy pro připojení nejrůznějších přídatných zařízení. RT160 je nejmenším nakladačem v řadě a hodí se zejména pro malé zemědělce. Modely RT220 a RT260 jsou již univerzálnější stroje a svým výkonem a uzávěrou diferenciálu vynikají ve své třídě. Lze je dodat jak se stříškou, tak s kabinou. Jejich největší výhodou je superkompaktnost, hodí se tak nejpe do menších prostor.



Nakladače řady R

Nakladače řady "R" představují nejvyšší kategorii kloubových nakladačů v portfoliu značky Kubota. Modely R070 a R090 se kompletně vyrábějí v německém Zweibrückenu, což zajišťuje jejich spolehlivost, robustnost a snadné ovládání.

Hlavní rozdíly mezi těmito modely spočívají v maximální nosnosti, výkonu motoru a odpovídajícím maximálním výkonu hydrauliky. Nakladače jsou vybaveny motory značky Kubota, výkonným přídatným hydraulickým okruhem, uzávěrkou obou diferenciálů a patentovaným bezpečnostním systémem ANTI-THEFT.



model	RT160-2	RT220-2	RT260-2	R070	R090
hmotnost (t)	1,73	2,31	2,61	4,52	5,02
výkon motoru (kW)	19	19	19	37,4	47,3
objem lopaty (m ³)	0,372	0,388	0,420	0,7-1,2	0,9-1,2
výsypná výška na čepu (mm)	2 067	2 450	2 498	3 230	3 230
nosnost na vidlích (t)	0,75	1,14	1,32	2,3	2,7
přídatný okruh (l/min/bar)	45/170	45/170	40/210	54/185	67,2/205
maximální rychlost (km/h)	16	20	18	20	20

Kubota každým rokem rozšiřuje řadu kompaktních strojů, proto v našem sortimentu můžeme dnes vidět i malý kompaktní teleskopický manipulátor a pásový minidumper.

Manipulátor KTH4815-2

Manipulátor KTH4815 vyniká zejména svými rozměry a díky řízení všech čtyř kol je mimořádně vhodný do stísněných prostor. Při maximální nosnosti téměř 1,5 tuny a zdvihu 4,8 metru je tak opravdu výkonným pomocníkem na menších stavbách, zahradách či v zemědělství. Lze vybavit různými typy lopat a vidlí.



model	KTH4815-2
hmotnost (t)	3,6
výkon motoru (kW)	36,5
objem lopaty (m³)	0,235
výsypná výška na čepu (mm)	4 800
nosnost (t)	1,42
přídavný okruh (l/min/bar)	51/230
maximální rychlost (km/h)	25



Pásový minidumper KC300HR-5

Pásový minidumper KC300HR má nosnost 2,8 tuny a jeho korbu lze otáčet v rozsahu 180°, což je velká výhoda pro manipulaci s materiálem u výkopů, silnic nebo chodníků. Tento typ minidumperů se hodí zejména pro aplikace na malé a střední stavby, ovšem neztratí se ani v jiných odvětvích.



model	KC300HR-5
hmotnost (t)	2,8
výkon motoru (kW)	34,1
objem korby (m³)	1,5
výsypná výška na čepu (mm)	920
nosnost (t)	2,875
přídavný okruh (l/min/bar)	-
maximální rychlost (km/h)	11



Dumpery Thwaites

Thwaites

Angličan Basil Thwaites byl právě tím, kdo navrhl a zkonstruoval první kompaktní kolový dumper svého druhu. Bylo to již v roce 1951. Tento krok vyústil v dnešní továrnu s tradicí, která se stala největším producentem těchto strojů na světě.

Ve Spojeném království je dumper Thwaites ikonou, kterou lze zahlédnout snad na každé tamní stavbě, a postupně si získává oblibu také v kontinentální Evropě, kde se zařadil do portfolií největších půjčoven stavebních strojů. Zejména díky své robustnosti, životnosti, jednoduchosti užívání, výrazně nižším nákladům na provoz ve srovnání s nákladními automobily a také bezkonkurenční průchodnosti terénem.



model	1t	1,5t	2t	2,3t	3t	3t EL*	T350	T450	6t	6t CAB*	9t	9t CAB*
hmotnost (t)	1,3	1,36	2,36	2,15	2,3	2,3	3,02	3,19	4,22	4,73	4,87	5,3
výkon motoru (kW)	15,9	15,9	18,1	18,1	18,1	—	33,3	33,3	53,7	53,7	55,4	55,4
nosnost (kg)	1 000	1 500	2 000	2 300	3 000	3 000	3 500	4 500	6 000	6 000	9 000	9 000
výsypná výška (mm)	1 573	651	1726	728	751	751	1 205	1 090	1 100	1 100	436	436
max. objem nákladu (l)	585	800	1 205	1 205	1 640	1 640	1 870	2 535	3 150	3 150	4 600	4 600
maximální rychlost (km/h)	12	12	15	15	16	16	23,8	21,4	25	25	24,3	25

*Označení EL znamená dumper s elektrickým motorem, označení CAB znamená dumper s kabinou




Osvědčený Kinglink

- patentovaný systém kloubového spojení obou částí stroje
- tříbodové uložení s oscilací
- zajišťuje vysokou stabilitu a trakci



Multifunkční displej

- ukazatel stavu paliva
- počítadlo provozních hodin
- tachometr (otáčky motoru)
- teplota chladicí kapaliny motoru
- podrobné servisní kódy motoru a jejich příčiny



Schůdky s vysoce viditelnou povrchovou úpravou

- pružný spodní schůdek zlepšuje přístupnost a snižuje riziko jeho poškození
- jednotná konstrukce používaná u většiny strojů za účelem usnadnění oprav
- splňuje normu ISO 2867:2011



Monitor kamery

- 5" monitor se 150° zobrazovacím úhlem kamery
- stroje s kabinou jsou osazeny couvací kamerou, která se aktivuje při zařazení zpátečky



LED silniční světlomety

- splňují normu ISO 12509:2004
- včetně světel pro denní svícení
- zadní LED světla jsou bezpečně chráněna v blatnících (vyjma 1 a 1,5t)
- nízké elektrické zatížení
- dlouhá životnost



Ruční brzda SAHR

- hydraulické stlačení pružiny
- uvádí v činnost hlavní brzdy vestavěné v zadní nápravě
- ruční brzda se automaticky aktivuje v případě, že se zastaví motor
- proporcionální brzdění v případě nouze

Výhody dumperu na stavbě oproti klasickému nákladnímu vozidlu

Dumpery se staly na stavbách nepostradatelným pomocníkem díky svým specifickým vlastnostem, které je odlišují od klasických nákladních vozidel. Dumpery se staly na stavbách nepostradatelným pomocníkem díky svým specifickým vlastnostem, které je odlišují od klasických nákladních vozidel, jako například:

1. vysoká manévrovatelnost a kompaktní rozměry
2. stabilita a jistota v náročném terénu
3. vyšší efektivita při přepravě sypkého materiálu
4. flexibilita pro menší náklady a kratší vzdálenosti
5. snadnější obsluha a nižší náklady na údržbu
6. bezpečnost práce na stavbě
7. ekologie provozu

Minidumpery Cormidi



Minidumpery Cormidi jsou vhodné do stísněných prostor a do náročných podmínek, jsou schopny pracovat v různě měkkém terénu, na sněhu i v blátě, sjíždět či vyjíždět schody a zdolávat úzké a šikmé cesty. Je možné je vybavit samonakládací lopatou či přídatným hydraulickým okruhem a systémem pro expresní připojení přídatných zařízení a ručního nářadí.

Nejprodávanější model je C14.85ACW

Má dvouválcový naftový motor Kubota o výkonu 9,8 kW a výklopnou korbu se samonakládací naklápací lopatou.



Minidumper CMF

Cormidi CMF (model 1 200 - 1 600) je díky snadné výměně nástavby a třem přídatným hydraulickým okruhům úžasně multifunkční stroj s širokou škálou využití.



model	C55	C60	C85	CMF1200	CMF1500	CMF1600	C200
hmotnost (t)	0,5	0,6	0,69	1,11	1,23	1,24	2,05
výkon motoru (kW)	4,2	4,5 - 7	6,4 - 10,3	18,5	18,5	18,5	22,8
maximální nosnost (t)	0,55	0,6	0,8	1,2	1,5	1,6	2
celková šířka (mm)	756	768	835	865	895	945	1 260
maximální rychlost (km/h)	2,9	3,6	6	6,9	7,6	7,6	7,5

Hydraulická beranidla Orteco

ORTECO®

Italská firma Orteco založená v roce 1971 je největším výrobcem hydraulických beranidel, která slouží k zarážení svislých svodidlových sloupků, patek dopravního značení, plotových sloupků či nosných sloupků fotovoltaických elektráren.



Beranidla upevněná na korbu nákladního auta

Beranidla upevněná na korbu nákladního auta či nosič typu Unimog umožňují rychlý přesun a jsou tak vhodná pro opravy.



Beranidla upevněná na rýpadlo

Beranidla lze namontovat na rýpadlo, nakladač či hydraulickou ruku a využít je tak i v náročnějším terénu.



Samojízdná pásová beranidla

Samojízdné modely jsou ideální pro rážení svodidlových sloupků a patek dopravních značek zejména při budování nových úseků.

model	Smart 750 J	HD 950 J	950 J	1200 J	Smart 750 J	Smart 950 J	HD 950 J	HD 1200 J	HD PRO 1500 J 5M	FEX 6m 1750 J
nosič	nákladní automobil		rýpadlo, nakladač		samojízdný pásový podvozek					
hmotnost zařízení (t)	1,125	1,375	1,2	1,3	3,050	3,150	3,950	4,050	5,075	6,200
požadovaný průtok (l/min)	75	75	75	110	75	75	95	95	110	130
tlak (bar)	150	150	150	180	150	150	180	180	180	180
maximální frekvence (úderů/min)	1 670	1 500	1 500	1 180	1 670	1 500	1 500	1 180	980	1 000
úderová energie (J)	750	950	950	1 200	750	950	950	1 200	1 500	1 750
dosah mimo obrys stroje (m)	1,5	1,6	dle nosiče		1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6

Třídící a drticí lopaty ALLU



Finská společnost ALLU se od svého založení v polovině 80. let zabývá vývojem a výrobou zařízení pro zpracování odpadu, jako jsou třídící a drticí lopaty, překopávače a stabilizační zařízení. S lopatami ALLU je možné třídit, drtit, míchat a provzdušňovat různé materiály, například kompost, zeminu a nejrůznější stavební a jiné odpady.

Pracovní bubny TS

S novou řadou pracovních bubnů ALLU TS můžete, díky inovaci v konstrukci hřídelí, jednoduše měnit frakci mezi dvěma možnostmi.



Lopata řady DN



Lopata řady DL



Lopata řady DC



Typy zubů



Standardní



Sekerové



Oválné



Prodloužené

Typy bubnů



Univerzální - XHD



Třídící nebo drticí - TS



Homogenizační, drticí - X

model*	DC2-04	DC2-08	DL2-09	DL2-12	DL2-17	DN2-12	DN3-17	DS3-23
hmotnost rýpadla (t)	2-4	4-6	4-12	7-12	9-12	12-28	20-28	24-35
hmotnost nakladače (t)	-	-	2-8	3-8	4-8	6-14	7-14	12-22
hmotnost lopaty (kg)	170	270	430	540	695	1 070	1 660	2 350
objem lopaty (m ³)	0,11	0,23	0,4	0,5	0,8	0,7	1,5	2
požadovaný průtok (l/min)	15-30	20-40	60-90	60-90	60-90	70-120	95-160	120-200
tlak (bar)	200	200	250	250	250	280	280	280
výstupní frakce (mm)	0-15, 0-8/16, 0-16/32, 0-25/50, 0-50					0-8/16, 0-16/32, 0-25/50, 0-40, 0-60, 0-75, 0-100		

* V tabulce jsou uvedeny pouze vybrané modely, kompletní přehled najdete na www.staves.cz

Hydraulická kladiva Montabert



Značka Montabert je známá jako tradiční a inovativní výrobce hydraulických bouracích kladiv a dalších kvalitních zařízení. Promyšlená konstrukce a řada patentů poskytuje záruku dlouhodobého a stabilního výkonu u všech přídatných zařízení Montabert, která jsou určena pro nosiče o hmotnosti až 110 t.

Unikátní využití energie

Konstrukce hydraulických kladiv upravuje a udržuje pracovní tlak na konstantní úrovni. Výsledkem je získání maximální energie na každý úder.

Ochrana nosiče

Díky akumulátoru se stálou náplní dusíku chrání kladivo váš nosič před tlakovými špičkami a poškozením.

Dlouhá životnost

Vyrobena ve Francii, z nejlepších materiálů a technologiemi světové třídy.



Kladiva řady SD

- devět modelů kladiv pro nosiče o hmotnosti od 1 do 14 tun
- Jednoduchá údržba s možností rychlé výměny spodního pouzdra a pracovního nástroje během několika minut
- Nízká hluchnost díky uložení kladiva v silentblocích
- Maximální ochrana nosiče díky patentované konstrukci kladiva
- Kladiva řady SD mohou mít protitlak až 35 barů a přizpůsobí se tak každému nosiči



model*	SD8	SD16	SD22	SD28	SD36	501NG	V1800	V2500
hmotnost nosiče (t)	1–1,7	1,5–3,7	2,2–5,3	3–7,5	4–10	8–18	20–35	27–40
hmotnost kladiva (kg)**	77	131	200	231	304	665	1 763	2 390
požadovaný průtok (l/min)	15–30	25–50	30–65	40–75	55–100	80–140	140–220	175–250
pracovní tlak (bar)	120	120	120	120	125	140	165	155
maximální frekvence (úderů/min)	1 600	1 550	1 360	1 420	1 540	870	800	800
průměr nástroje (mm)	45	55	65	72	76	106	140	160

* V tabulce jsou uvedeny pouze vybrané modely, kompletní přehled najdete na www.staves.cz

** Uvedená hmotnost je bez adaptéru

Demoliční zařízení

V sortimentu demoličního zařízení nabízíme od výrobce VTN demoliční nůžky, drtiče betonu, třídící a demoliční drapáky, nůžky na železo. Od firmy ALLU pak nabízíme třídící lopaty a drtící čelistové lopaty.



Demoliční nůžky

- hmotnost: 190–11 000 kg
- max. rozevření: 276–2 100 mm



Drtič betonu otočný

- hmotnost: 440–8 800 kg
- max. rozevření: 460–1 520 mm



Drtič betonu pevný

- hmotnost: 720–5 500 kg
- max. rozevření: 560–1 300 mm



Drapáky

- hmotnost: 130–4 500 kg
- max. rozevření: 955–3 000 mm



Drtící lopaty

- hmotnost: 1 400–5 500 kg
- objem: 0,35–1,2 m³



Nůžky na železo


- hmotnost: 315–20 990 kg
- max. rozevření: 275–1 225 mm

Přídavná zařízení GF Gordini



GF Gordini je společnost specializující se na výrobu hydraulických zařízení pro zemní stroje. Její výrobky jsou navrhovány a vyráběny výhradně v Itálii, přičemž spolupracuje s partnery a společnostmi specializujícími se na mechanické obrábění v dané oblasti. Tento přístup zajišťuje nejen vysokou kvalitu produktů, ale i flexibilitu a efektivitu služeb.

Díky technickým inovacím a mimořádné kvalitě svých produktů je GF Gordini považována za přední společnost v tomto odvětví na mezinárodní úrovni.



Frézy na asfalt a beton

- pracovní šíře: 250 - 600 mm
- hloubka: až 170 mm





Frézy na asfalt a beton

- pracovní šíře: 200 - 1 000 mm
- hloubka: až 170 mm




Kolové rýhovače

- pracovní šíře: 80 - 200 mm
- pracovní hloubka: 150 - 600 mm

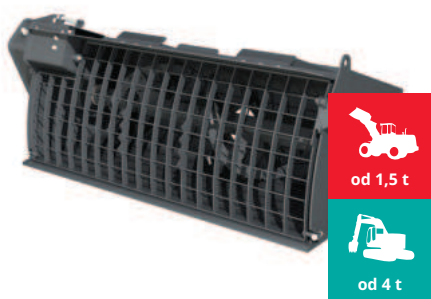

Míchací lopaty

- pracovní objem: 150 - 1 000 l

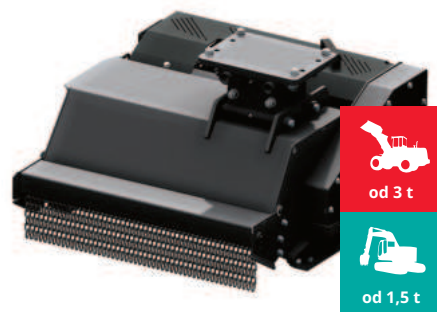

Mulčovače

- pracovní šíře: až 1 800 mm
- průměr materiálu: až 400 mm



Nivelační radlice a grejdry

- pracovní šíře: 2 100 - 2 800 mm


Přídavná zařízení Auger Torque



Společnost Auger Torque byla založena ve Velké Británii před více než dvaceti lety a stanovila nový standard na trhu s vrtacími stroji a příslušenstvím.

Vyvíjí a vyrábí ta nejlepší a nejrobustnější vrtací zařízení s patentovaným uložením hřídele, zemní vrtáky a další příslušenství, která jsou postavena podle přísných standardů, s využitím pouze vysoce kvalitních materiálů.

V nabídce máme kromě vrtacích zařízení a vrtáků také frézy, štípačky, rýhovače a míchačky.



Vrtací zařízení

- 25 modelů vrtacích zařízení pro nosiče od 0,7 t do 50 t

Vrtáky

- zemní, HD, skalní
- průměr: 100–1 800 mm

Rýhovače

- hloubkový dosah: až 1 500 mm
- pracovní šířka: 100–300 mm



Frézovací vrtáky na pařezy

- od modelu 3000MAX
- průměr: 250 mm
350 mm



Štípací vrtáky na dřevo

- od modelu X2500
- průměr: 180 mm
- délka: 300 mm



Míchačky betonu

- od modelu 3000MAX
- objem: 180 l

model vrtacího zařízení	X1500	X2500	3500MAX	4500MAX	5500MAX	8000MAX	12000MAX
hmotnost nosiče (t)	1–2	1,5–3	2,5–4,5	3–5	4,5–6	6–8	8–13
hmotnost (kg)	46	48	73	75	108	116	172
průtok oleje (l/min)	20–45	27–65	40–85	50–95	40–115	70–150	80–170
maximální tlak (bar)	205	240	240	240	260	240	240
maximální průměr vrtáku (mm)	400	500	750	900	900	1 200	1 200
maximální hloubka (m)*	1,8	2,3	2,7	3,6	3,6	5,4	6,3

* Maximální hloubka ve středně těžké půdě s vrtákem o průměru 150 mm.


Další přídatná zařízení

Nabízíme také další přídatná zařízení jako jsou hutnicí zařízení a frézy od výrobce Malaguti, drapáky od firem VTN a DMS, nebo naklápěcí hlavy a rotátory.



Hutnicí zařízení Malaguti

- šířka desky: 300–1 090 mm
- hmotnost: 72–837 kg



Naklápěcí rotátory

- náklon: až 40°
- rotace: 360°



Naklápěcí hlavy

- náklon: až 90°




Frézy na pařezy

- hydraulický pohon



Drapáky VTN

- nostnost: 1 300–13 000 kg
- rozevření: 870–3 300 mm



Drapáky DMS

- nostnost: 2 000–14 000 kg
- rozevření: 830–1 945 mm

Vibrační pěchy, jednosměrné i reverzní desky, vibrační a příkopové válce – kompletní řada hutnicích strojů je připravena zvládnout jakoukoliv práci. Tyto stroje jsou navrženy s ohledem na vysoké nároky půjčoven a stavebních firem.

Stroje Husqvarna jsou mimořádně odolné, vybavené kvalitními a spolehlivými motory Honda a Hatz.



benzín

Jednosměrné desky

- hmotnost: 50–140 kg
- šířka: 320–500 mm



benzín

Desky na asfalt

- hmotnost: 91–116 kg
- patentovaný systém skrápění



benzín



diesel

Reverzní desky

- hmotnost: 160–820 kg
- šířka: 450–700 mm



benzín

Vibrační pěchy

- hmotnost: 70–85 kg
- šířka: 280 mm



diesel

Vibrační válce


- hmotnost: 700 kg
- ručně vedené



diesel

Příkopové válce

- hmotnost: 1 675 kg
- kloubové, dálkově ovládané



Spárové řezačky

- hmotnost: 100 kg
- průměr kotouče: 450–500 mm



Rozbrušovací pily

- hmotnost: 3–16 kg
- průměr kotouče: 230–430 mm




Stolní pily

- hmotnost: 92–106 kg
- průměr kotouče: 250–400 mm



Jádrové vrtačky

- hmotnost: 10,5–31,4 kg
- max. průměr vrtáku: 120–250 mm



Vibrační lišty na beton

- výkon motoru: 0,72 kW
- pracovní šířka: 2 000 mm



Podlahové frézy

- hmotnost: 54–393 kg
- pracovní šířka: 200–400 mm



Podlahové brusky

- hmotnost: 120 kg
- průměr kotouče: 230 mm



Odsavače prachu

- hmotnost: 25–48 kg
- air flow: 180–415 m³/h



Vysokotlaké čističe

- hmotnost: 6,5–22,7 kg
- max. tlak: 105–170 bar



STAVEBNÍ STROJE
PRODEJ ■ SERVIS ■ PRONÁJEM

STAVES s.r.o

📄 IČ: 45194629
DIČ: CZ45194629
Spisová značka:
C 2950 vedená u Krajského soudu
v Ostravě

Pobočky

Olomouc

📍 ul. Hamerská, 779 00 Olomouc – Holice
☎ +420 585 153 041
🕒 7:00 – 17:00

Ostrava

📍 Frýdecká 22, 719 00 Ostrava – Kunčice
☎ +420 585 153 063
🕒 7:00 – 17:00

Praha

📍 Františka Diviše 710/65, 104 00 Praha
☎ +420 585 153 047
🕒 7:00 – 17:00



Sledujte nás na sociálních sítích



staves.cz



staves.cz

www.staves.cz

