



TRANSFORMER.™



ALLU TRANSFORMER **PRODUKTOVÝ KATALOG.**

allu.net

TRANSFORMING MORE THAN JUST PROFITS.



OBSAH.

O naší firmě	
Proč používat Allu Transformer?	
Allu lopaty a jejich použití	
DL-Série	
D-Série	
M-Série	
Jedna Allu – Tři velikosti frakce	
Allu APP	
Náhradní díly & příslušenství	
Podpora prodeje	

O NAŠÍ FIRMĚ.

Lopaty ALLU jsou navrženy tak, aby pracovaly v náročných podmínkách s různými materiály což vám umožní změnit způsob své práce. Již více než 30 let jsou naše výrobky známé svou kvalitou a spolehlivostí.

CO MĚNÍME...



**VAŠE
ZISKY**



**VAŠI
EFEKTIVITU**



**VÁŠ STROJOVÝ
PARK**



**VÁŠ EKOLOGICKÝ
KREDIT**

35

**LET
ZKUŠENOSTÍ**

30

**HLAVNÍCH
DISTRIBUTORŮ**

100+

**ALLU DEALERŮ
NA CELÉM
SVĚTĚ**

ALLU kolem světa.



CENTRÁLA

ALLU Finland Oy

Jokimäentie 1
16320 Pennala,
FINLAND
Tel: +358 3 882 140
Fax: +358 3 882 1 440
Email: info@allu.net

NĚMECKO

ALLU Deutschland GmbH

Schwartemeierstr. 23-33
D-32257 Bünde
GERMANY
Tel: +49 5223 180 150
Fax: +49 5223 180 1515
Email: deutschland@allu.net

FRANCIE

ALLU France S.A.R.L.

180 ZA les Bruottes
21200 VIGNOLES,
FRANCE
Tel: +33 3 80 24 04 34
Fax: +33 3 80 24 04 36
Email: france@allu.net

SEVERNÍ AMERIKA

ALLU Group Inc

25 Kimberly Road, Suite A,
East Brunswick, NJ 08816
USA
Toll Free: 800-939-ALLU (2558)
Tel: +1 (201) 288-2236
Fax: +1 (201) 288-4479
Email: usa@allu.net

ŠVÉDSKO

ALLU Sverige AB

Stenvretsgatan 1,
SE-749 40 Enköping,
SWEDEN
Tel: +46 (0)171-17 15 17
Email: sverige@allu.net

ALLU ČÍNA

Room 607, No. 729 Tongbei
Road, Yangpu District,
200082 Shanghai, P.R. CHINA
Tel: +86 21 5888 5836
Fax: +86 21 5888 5801
Email: china@allu.net

ALLU PRODEJNÍ POBOČKA

STŘEDNÍ VÝCHOD

Tel: 968 9885 3091
Email: me@allu.net

ANGLIE

Tel: +44 7900 090762
Email: uk@allu.net


PROČ POUŽÍVAT ALLU TRANSFORMER?

Lopaty ALLU jsou hydraulická zařízení vhodná pro kolový nakladač, rypadlo nebo smykem řízený nakladač. Dobrá zpráva je, že jsou tu, aby vám usnadnily život.

JAK TO FUNGUJE.

FÁZE JEDNA

- Start



FÁZE DVĚ

- Třídění & drcení materiálu
- Normální rotace bubnů
- Optimální tok materiálu a cirkulace
- Lopata je zaplněná do 1/2



FÁZE TŘI

- Opačná rotace bubnů
- Lopata je zaplněná z 1/4



Všechno je o efektivitě. Se zařízeními ALLU již nemusíte na stavbu převážet kolový nakladač/rypadlo a drtič najednou.

Místo toho je tu lopata, která třídí, drtí, rozmělnuje, provzdušňuje, mísí, odděluje materiály. A co je nejlepší - transformuje materiály, se kterými pracujete. Takže stavební suť se stává drtí vhodnou na další použití. Jedná se o technologii, která doslova transformuje vše kolem. Je to produktivnější a výnosnější.

Jádrem všeho je univerzálnost a schopnost ALLU lopat zpracovat téměř cokoliv.

Od povrchové půdy, vytěžené zeminy a kontaminované zeminy, až po jíl, rašelinu, kůru a kompost.

Dále také biologický odpad, demoliční odpad, stavební odpad, mletý asfalt, uhlí, ropné břidlice a vápenec.

Navíc to můžete dělat prakticky kdekoliv; a to je vlastnost, která definuje slovo „mobilní“.

A protože ALLU přemění váš nakladač nebo bagr na mobilní třídič, můžete si užívat snížené investiční a provozní náklady, ale také menší uhlíkovou stopu a náklady na dopravu. Dále celkové snížení spotřeby paliva a energie a skutečnost, že na pracovišti není potřeba přípojka elektřiny.

ALLU Transformer je technologie, která předefinuje vaše odvětví. Větší výkony, vyšší produktivita, více mobility. A vše je nyní k dispozici.



“ALLU Transformer je všestranná technologie šetřící čas. Míchejte, provzdušňujte a drťte najednou. Je to vybavení, které si přejete, abyste ho objevili dříve.”



Jedná se o lopaty, které třídí, drtí, provzdušňují, mísí, oddělují, dávkují a nakládají materiály. A co je nejlepší, transformují materiály, se kterými pracujete. Je to produktivnější a přináší to profit.

TERÉNI ÚPRAVY A ZEMĚDĚLSTVÍ.

Lopaty ALLU řady DL jsou dokonalým doplňkem pro terénní úpravy a zemědělské aplikace. Od kompostování přes provzdušňování, vrchní prosévání půdy až po zpracování odpadu a sutě - vše lze provádět na místě. Toto jsou skutečně mobilní zařízení, které vám nabízí všestrannost a flexibilitu, které potřebujete pro efektivnější práci v nejnáročnějších prostředích.

ALLU LOPATY A JEJICH POUŽITÍ.

Díky široké nabídce třídících a drticích lopat je řada Transformer kompatibilní téměř s jakoukoli velikostí nosiče. Počínaje naší nejkompaktnější řadou ALLU DL až po masivní řadu ALLU M, která může být spojena s nosičem o váze 160 tun. Tyto lopaty mohou třídit a drtit materiály od 8 mm do 150 mm fragmentů. Díky tomu jsou ideální pro mnoho použití.



PŘEPRAVA MATERIÁLU.

Pokud jde o transport materiálu, použijte ALLU lopatu a vaše vykopaná půda nebude muset být odvezena pryč na skládku a nahrazena jinou. Výsledkem je nejen značná úspora nákladů na dopravu, ale také ušetření času při čekání na dovoz. Navíc je možné současně míchat pojiva, pokud projekt vyžaduje stabilizaci.



TĚŽBA.

Pokud je vaše zaměření drcení a těžba měkkých hornin, budete rádi, že s lopatami ALLU lze drtit a nakládat surovinu současně. ALLU vám omezí potřebu dílčích skladovacích ploch a přepravu materiálu. To, co vás může dál potěšit je, že investiční náklady jsou nižší než u velkých stacionárních stanic, dále snadná a rychlá přeprava z jednoho místa na druhé a eliminace potřeby elektřiny.





TRANSFORMER.™

DL-SÉRIE.



Lopaty ALLU DL jsou třídící lopaty pro kompaktní nosiče. Jsou vhodné pro rypadla o váze max. 12 tun a pro nakladače, traktory a rýpadlo-nakladače do 8 tun.

Základem lopaty DL je systém válců TS, kde se čepele točí mezi hřebeny protiosťří. Velikost frakce je definována mezerou mezi hřebeny. Tyto třídící hřebeny nesou většinu hmotnosti materiálu, aby

zajistily, že bubny a ložiska budou méně namáhány a zatíženy. Tato konstrukce je odolnější proti ucpání a udržuje velký výkon i u mokřých materiálů. Lopaty řady Transformer DL jsou

ideální pro třídění vykopané zeminy, ornice, rašeliny a kompostu. Jsou vhodné pro terénní úpravy a zasypávání výkopů inženýrských staveb menšího rozsahu.

SPECIFIKACE.

MODEL	RYPADLO		KOLOVÝ NAKLADAČ		OBJEM		PRŮTOK OLEJE		VÁHA	
	t	US t	t	US t	m ³	cu yd	l/min	Gpm	Kg	Lbs
DL 2-09	4-12	4.4-13.2	2-8	2.2-8.8	0.27-0.37	0.35-0.48	60-90	15.9-23.8	430	948
DL 2-12	7-12	7.7-13.2	3-8	3.3-8.8	0.37-0.52	0.48-0.69	60-90	15.9-23.8	540	1190
DL 2-17	9-12*	9.9-13.2*	4-8	4.4-8.8	0.51-0.75	0.67-0.98	60-90	15.9-23.8	695	1532

* Nutné schválení od výrobce

VOLITELNÁ VÝBAVA.

VÁLCE	OSTATNÍ
TS 08 TS 16 TS 25 X50	Bočnice

HLAVNÍ OBLASTI VYUŽITÍ.

- Krajinotvorba
- Třídění zeminy
- Zemědělství
- Kompostování
- Provzdušňování



Třídící válce



Drticí válce



Válce pro míchání a provzdušňování



ALLU

TRANSFORMER.™

D-SÉRIE.



ALLU Transformer řady D jsou spolehlivé třídící lopaty pro různé druhy třídění a drcení. I když se jejich zaměření lehce odlišuje od řady DL, nadále zůstává naše inovativní konstrukce bubnů TS® pro jemné třídění se standardními čepelemi.

S touto konstrukcí se čepele točí mezi hřebeny protiotříf. Velikost frakce je definována mezerou mezi

hřebeny protiotříf. Tato konstrukce je jedinečná v tom, že velikosti frakce lze změnit přemístěním protiotříf. S

jednou lopatou tak můžete získat tři velikosti frakce koncového produktu bez dalších nákladů.

SPECIFIKACE.

MODEL	RYPADLO		KOLOVÝ NAKLADAČ		OBJEM		PRŮTOK OLEJE		VÁHA	
	t	US t	t	US t	m³	cu yd	l/min	Gpm	Kg	Lbs
DN 2-09	10-28	11.02-30.8	4-14	4.4-15.4	0.4-0.49	0.52-0.64	70-120	18.4-31.7	940-1000	2072 - 2205
DN 2-12	12-28	13.2-30.8	6-14	6.6-15.4	0.52-0.66	0.68-0.86	70-120	18.4-31.7	1070-1210	2359 - 2668
DN 2-17	15-28	16.5-30.8	7-14	7.7-15.4	0.76-0.99	0.99-1.29	70-120	18.4-31.7	1330 - 1510	2932 - 3329
DN 3-09	12-28	13.2-30.8	6-14	6.6-15.4	0.60-0.75	0.78-0.98	70-120	18.4-31.7	1150 - 1310	2535 - 2888
DN 3-12	16-28	17.6-30.8	7-14	7.7-15.4	0.79-1.01	1.03-0.9	95-160	25-42.2	1330 - 1530	2932 - 3373
DN 3-17	20-28	22-30.8	7-14	7.7-15.4	1.15-1.53	1.5-2.0	95-160	25-42.2	1730 - 1930	3814 - 4255
DS 3-12	16-35	17.6-38.5	8-22	8.8-24.2	0.83-1.04	1.09-1.36	95-160	25-42.2	1570 - 1720	3461 - 3792
DS 3-17	20-35	22-38.5	9-22	9.9-24.2	1.22-1.57	1.6-2.05	95-160	25-42.2	1920 - 2170	4233 - 4784
DS 3-23	24-35	26.4-38.5	12-22	13.2-24.2	1.61-2.10	2.11-2.75	120-200	31.7-52.8	2350 - 2730	5181 - 6019
DS 4-12	20-35	22-38.5	10-22	11-24.2	1.24-1.56	1.62-2.04	95-160	25-42.2	1860 - 2080	4101 - 4586
DS 4-17	24-35	26.4-38.5	12-22	13.2-24.2	1.82-2.38	2.38-3.11	120-200	31.7-52.8	2240 - 2590	4938 - 5710
DS 4-23	30-35*	33-38.5*	14-22	15.4-24.2	2.4-3.21	3.14-4.2	120-200	31.7-52.8	2980 - 3440	6570 - 7584
DH 3-12	18-45	19.8-49.6	8-30	8.8-33	0.85-1.07	1.11-1.4	140-235	36.9-62	1890 - 2080	4167 - 4586
DH 3-17	22-45	24.2-49.6	10-30	11-33	1.25-1.61	1.63-2.11	140-235	36.9-62	2330 - 2570	5137 - 5666
DH 3-23	26-45	28.6-49.6	14-30	15.4-33	1.65-2.16	2.16-2.83	140-235	36.9-62	2870 - 3170	6327 - 6989
DH 4-12	22-45	24.2-49.6	10-30	11-33	1.26-1.59	1.65-2.08	140-235	36.9-62	2240 - 2430	4938 - 5357
DH 4-17	27-45	29.7-49.6	14-30	15.4-33	1.85-2.43	2.42-3.18	140-235	36.9-62	2730 - 3050	6019 - 6724
DH 4-23	32-45	35.2-49.6	16-30	17.6-33	2.43-3.27	3.18-4.28	190-315	50.1-83.2	3370 - 3770	7430 - 8311
DH 4-27	36-45*	39.6-49.6*	18-30	19.8-33	3.02-4.12	3.95-5.39	240-400	63.4-105.6	3860 - 4200	8510 - 9259

* Nutné schválení od výrobce

VOLITELNÁ VÝBAVA.

VÁLCE	OSTATNÍ
25/40/60 XHD X75/X100 TS 08 TS 16 TS 25 TS 35	Bočnice Ventil změny směru Omezovač průtoku Pojistný ventil přepadu

HLAVNÍ OBLASTI VYUŽITÍ.

- Zpracování a manipulace s odpady
- Míchání a provzdušnění kompostu
- Příprava zeminy pro povrchové úpravy
- Stabilizace
- Drcení asfaltu a měkkých hornin
- Zpětné zasypání výkopů
- Sanace ekologických zátěží
- Třídění zeminy a štěrku



Válce pro třídění



Drticí válce



Válce pro míchání a drcení Válce pro třídění a drcení





TRANSFORMER.™

M-SÉRIE.



HLAVNÍ OBLASTI VYUŽITÍ.

- Těžební práce
- Druhotné zpracování materiálů v přístavech, lekárnách a skladech
- Činnosti v průmyslu

Řada ALLU Transformer M je řada mnohostranného využití. Pro těžbu, sklady, průmyslovou aplikaci. Tato hydraulická zařízení se dají připojit jak na rypadla, tak na nakladače. Pomáhají zrychlit a zefektivnit výrobu. Řeší situace při ucpání skluzů, problémy s tokem materiálu nebo při zamrzání materiálu.

Lopaty na zpracování materiálu řady M namontované na rypadlech jsou díky své působivé rychlosti a dosahu ideální pro důlní práce. To jim umožňuje zpracovat téměř dvojnásobek materiálu než s kolovým nakladačem.

Řada M namontovaná na kolových nakladačích se tak doporučuje pro zpracování druhotného materiálu a služby z důvodu zvýšené pohyblivosti zařízení. To by mohlo zahrnovat přístavy, elektrárny a velkosklady s volně loženým materiálem.

Lopaty pro kolové nakladače jsou vybaveny speciálním hydraulicky ovládaným zadním víkem/adaptérem, který umožňuje vyklápění přes horní bod výložníku.

SPECIFIKACE.

MODEL	RYPADLO		KOLOVÝ NAKLADAČ		OBJEM		VÁHA	
	t	US t	t	US t	m³	cu yd	Kg	Lbs
M 3-20	50-70	55.1-77.1	-	-	2.82-3.86	3.67-5.02	7000-8000	15432.3
M 3-25	70-120	77.1-132	-	-	3.64-5.0	4.73-6.5	9000-11000	19841.6
M 4-25	120-160	132-176	-	-	5.0-6.67	6.5	11000-14000	26455.4
M 3-27	-	-	30-50	33-55.1	4.0	5.2	8000-11000	16534.6
M 3-32	-	-	50-70	55.1-77.1	4.6	5.98	10500-13500	23148.5
M 4-32	-	-	60-90	66.1-99.2	5.5	7.15	15000-17000	33069.3

VOLITELNÁ VÝBAVA.

VÁLCE	OSTŘÍ
XHD 50 mm Válc X75 Válc Možnost výroby válců na míru	TS Standardní ostří TS Sekerky



Řada ALLU M zahrnuje 3 modely pro rypadla mezi 50 - 160 tun. K dispozici jsou také 3 modely řady ALLU M pro kolové nakladače 30-90 t.

JEDNA ALLU TŘI VELIKOSTI FRAKCE.

Konstrukce válců TS umožňuje tři různé velikosti frakce na jednom zařízení.
Velikost frakce je dána vzdáleností jednotlivých částí protiostrří od sebe.

Konstrukce válců TS vám umožňuje rychle a pohodlně přizpůsobit lopatu vašim potřebám, což vám dává možnost všestrannějšího využití.


Konstrukce válců TS je navržena tak, aby měla samočistící efekt a dosahovala výkonu i u mokrého materiálu.

Tento inovativní design nazýváme systémem bez ucpávání, a je k dispozici v celé řadě válců TS.




CHARAKTERISTIKA LOPAT ALLU D-SÉRIE.

JEDNODUCHÉ OSTŘÍ

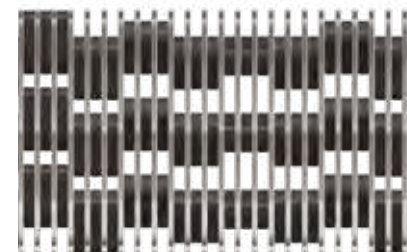


Nastavení pro jednoduché
ostří: šířka 8mm, 16mm,
25mm, 35mm

ZDVOJENÉ OSTŘÍ

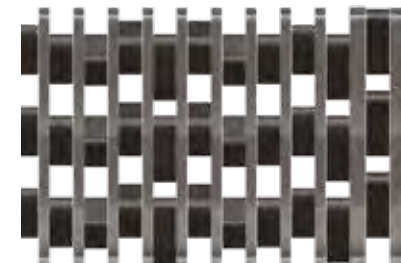

Nastavení pro zdvojené
ostří: šířka 16mm, 32mm,
50mm, 70mm

ZTROJENÉ OSTŘÍ

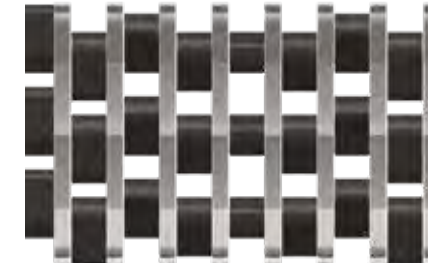

Nastavení pro strojené
ostří: šířka 24mm, 48mm,
75mm, 105mm

PŘÍKLAD POUŽITÍ A VELIKOST FRAKCE.



0-8mm velikost frakce



0-50mm velikost frakce



0-105mm velikost frakce

TYPY OSTŘÍ



TS standardní ostří
Pro všechny druhy třídění.



TS sekerky
Pro drcení

ZDVOJENÍ

TS 08 / 16
TS 16 / 32
TS 25 / 50
TS 35 / 70



ZTROJENÍ

TS 08 / 24
TS 16 / 48
TS 25 / 75
TS 35 / 105




SPECIFIKACE.

MODEL	RYPADLO		KOLOVÝ NAKLADAČ		OBJEM		PRŮTOK OLEJE		VÁHA	
	t	US t	t	US t	m³	cu yd	l/min	Gpm	Kg	Lbs
DN 2-12 TS	12-28	13.2-30.8	6-14	6.6-15.4	0.52-0.66	0.68-0.86	90-160	23.8-42.3	1070 - 1210	2359 - 2668
DN 2-17 TS	15-28	16.5-30.8	7-14	7.7-15.4	0.76-0.99	0.99-1.29	90-160	23.8-42.3	1330 - 1510	2932 - 3329
DN 3-12 TS	16-28	17.6-30.8	7-14	7.7-15.4	0.79-1.01	1.03-1.32	120-200	31.7-52.8	1330 - 1530	2932 - 3373
DN 3-17 TS	20-28	22-30.8	9-14	9.9-15.4	1.15-1.53	1.5-2.0	120-200	31.7-52.8	1730 - 1930	3814 - 4255
DS 3-12 TS	16-35	17.6-38.5	8-22	8.8-24.2	0.83-1.04	1.09-1.36	120-200	31.7-52.8	1570 - 1720	3461 - 3792
DS 3-17 TS	20-35	22-38.5	9-22	9.9-24.2	1.22-1.57	1.6-2.05	120-200	31.7-52.8	1920 - 2170	4233 - 4784
DS 3-23 TS	24-35	26.4-38.5	12-22	13.2-24.2	1.61-2.10	2.11-2.75	140-235	36.9-62	2350 - 2730	5181 - 6019
DS 4-12 TS	20-35	22-38.5	9-22	9.9-24.2	1.24-1.56	1.62-2.04	120-200	31.7-52.8	1860 - 2080	4101 - 4586
DS 4-17 TS	24-35	26.4-38.5	12-22	13.2-24.2	1.82-2.38	2.38-3.11	140-235	36.9-62	2240 - 2590	4938 - 5710
DS 4-23 TS	30-35*	33-38.5	14-22	15.4-24.2	2.4-3.21	3.14-4.2	190-315	50.1-83.2	2980 - 3440	6570 - 7584
DH 3-12 TS	18-45	19.8-49.6	8-30	8.8-33	0.85-1.07	1.11-1.4	190-315	50.1-83.2	1890 - 2080	4167 - 4586
DH 3-17 TS	22-45	24.2-49.6	10-30	11-33	1.25-1.61	1.63-2.11	190-315	50.1-83.2	2330 - 2570	5137 - 5666
DH 3-23 TS	26-45	28.6-49.6	14-30	15.4-33	1.65-2.16	2.16-2.83	190-315	50.1-83.2	2870 - 3170	6327 - 6989
DH 4-12 TS	22-45	24.2-49.6	10-30	11-33	1.26-1.59	1.65-2.08	190-315	50.1-83.2	2240 - 2430	4938 - 5357
DH 4-17 TS	27-45	29.7-49.6	14-30	15.4-33	1.85-2.43	2.42-3.18	190-315	50.1-83.2	2730 - 3050	6019 - 6724
DH 4-23 TS	32-45	35.2-49.6	16-30	17.6-33	2.43-3.27	3.18-4.28	190-315	50.1-83.2	3370 - 3770	7430 - 8311

POZNÁMKA! DH modely jsou montovány se dvěmi hydromotory.

VOLITELNÁ VÝBAVA.

ŠÍŘKA OSTŘÍ	TVAR OSTŘÍ	OSTATNÍ
8 mm 16 mm 25 mm 35 mm	TS standardní ostří TS sekerky	Bočnice Ventil změny směru Omezovač průtoku Pojistný ventil přepadu

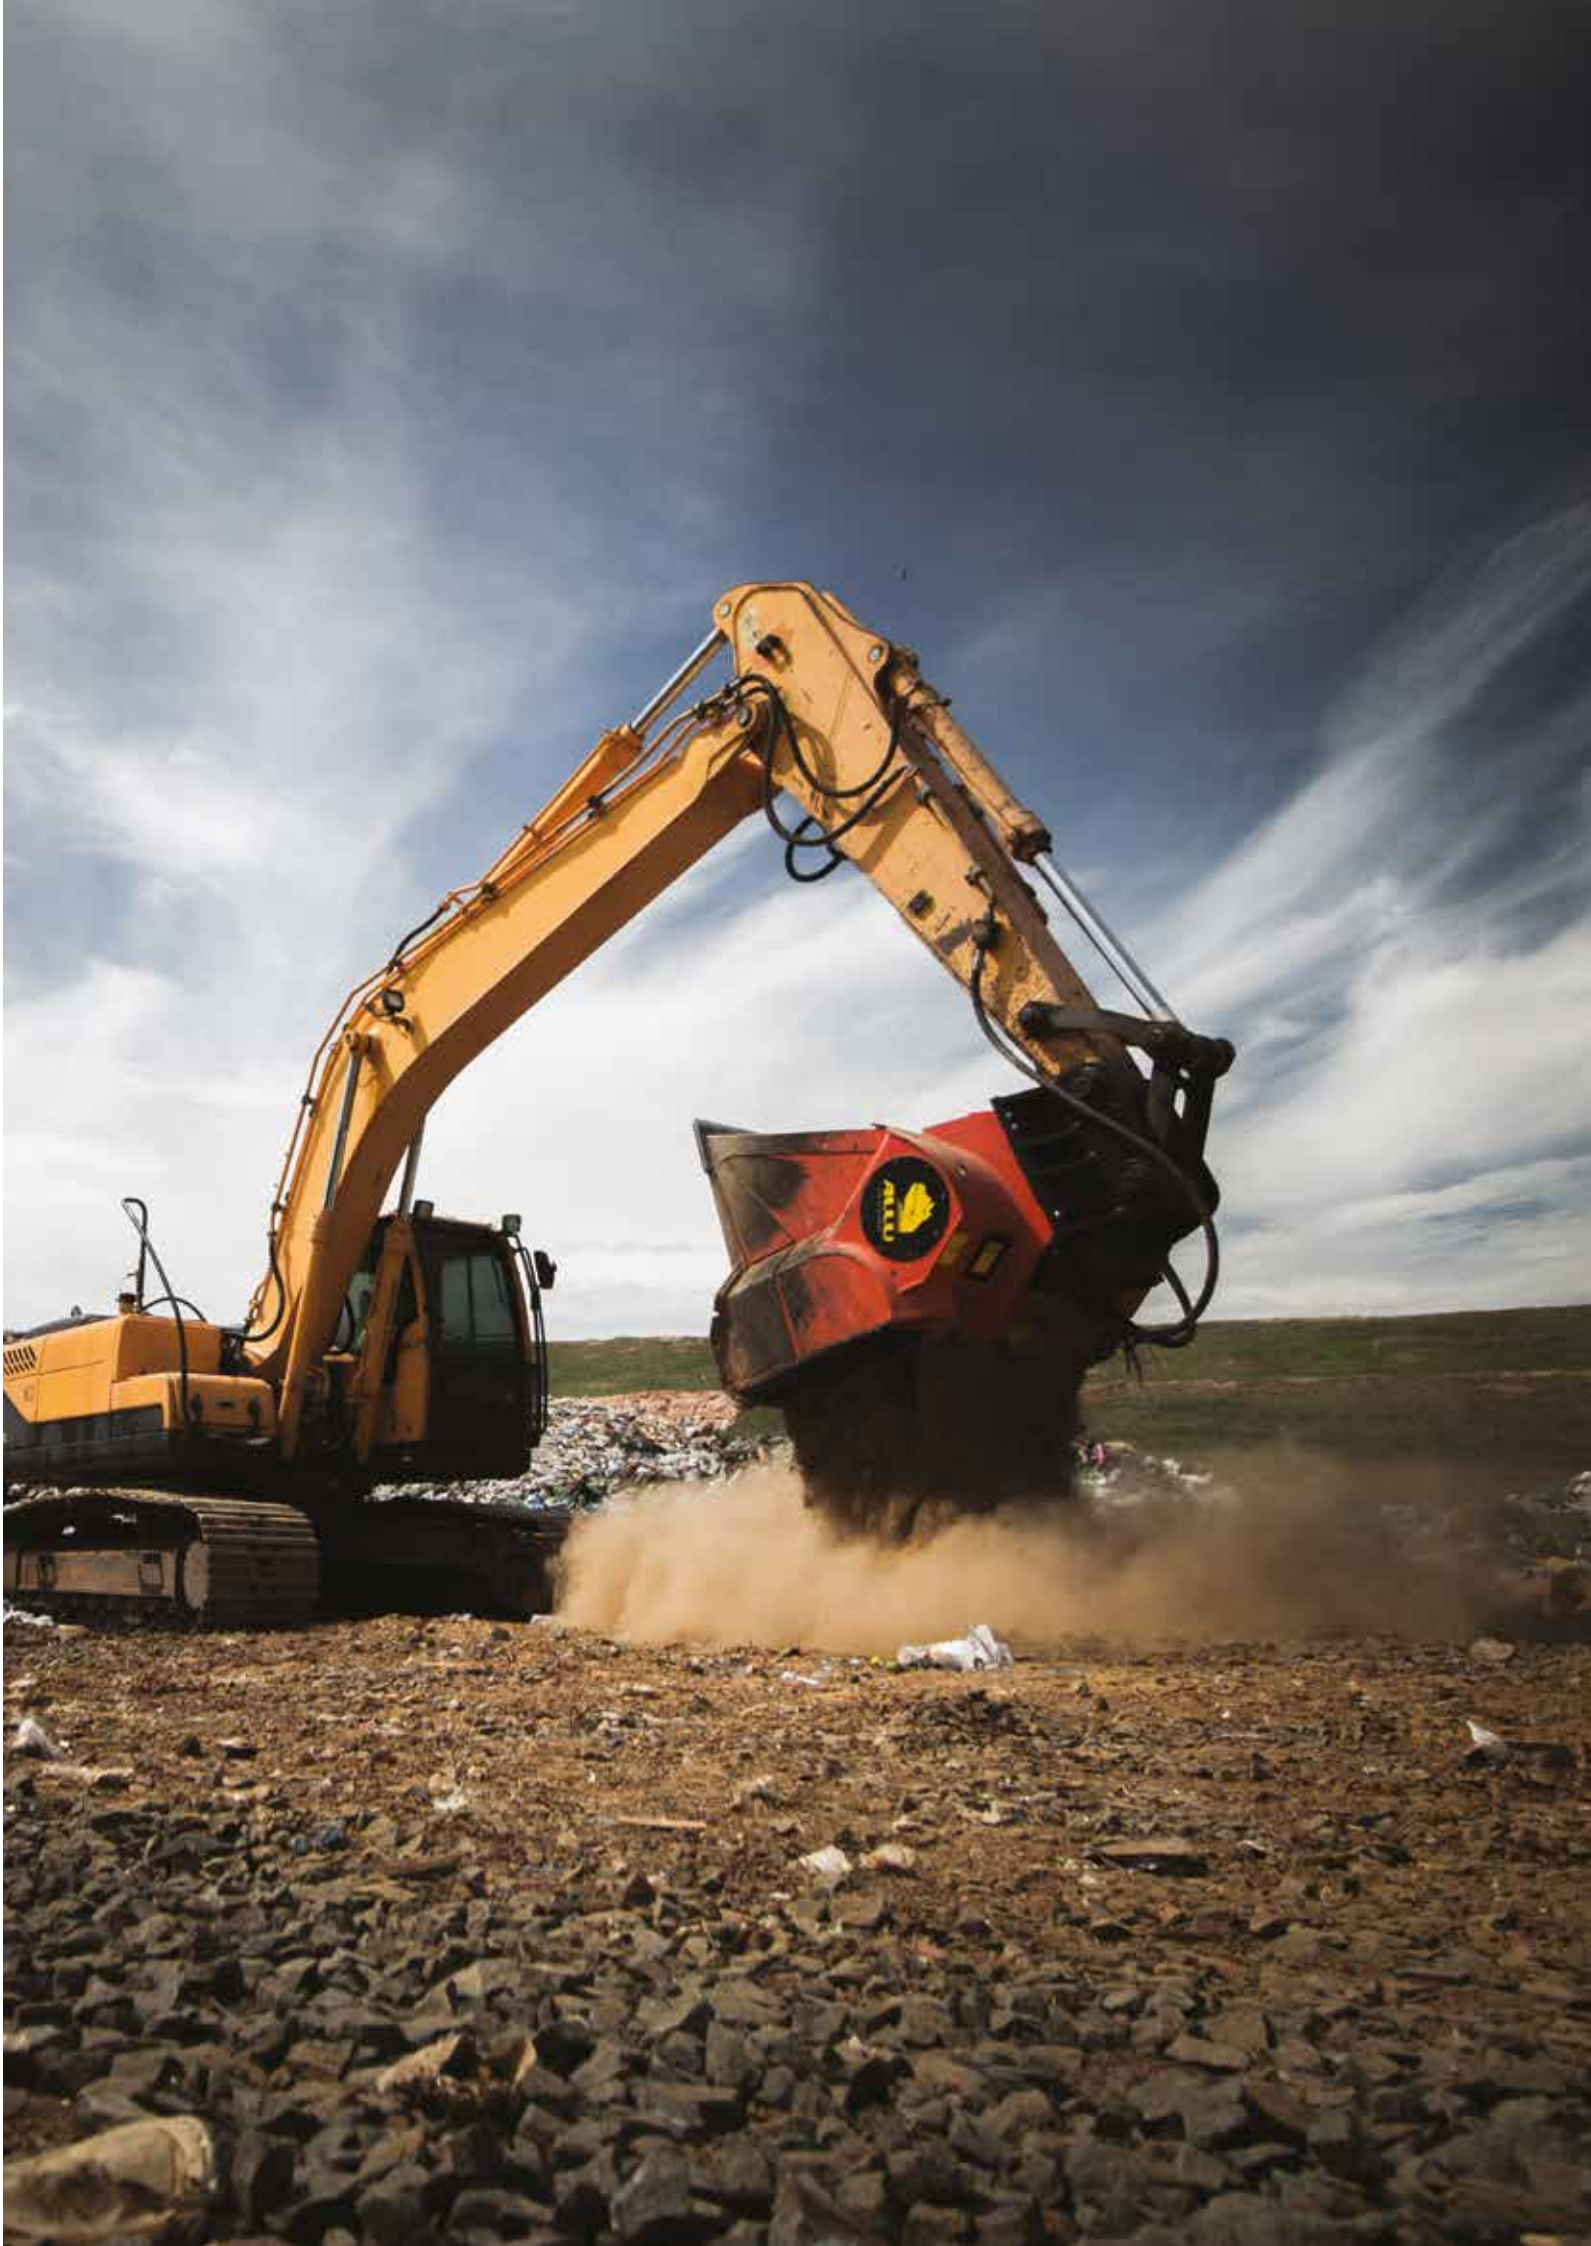



ALLU APP.

Zlepšete svou efektivitu a bezpečnost pomocí ALLU. Využití ALLU poskytuje inteligentní řešení pro zákazníky a operátory, aby získali přesné a včasné informace týkající se bezpečného provozu na staveništi, čímž maximalizují využití zařízení ALLU.




VAŠE PRODUKTIVITA

- Upozornění na nutnost údržby nebo výměny opotřebovaných dílů - minimalizace prostojů
- Zobrazení pracovního úhlu v reálném čase zajišťuje zvýšení výkonu



VAŠE BEZPEČNOST

- Získejte přesné a včasné informace týkající se provozu na staveništi



KVALITNÍ ZÁKAZNICKÝ SERVIS

- Získejte rychle odpovědi na často kladené otázky (FAQ)
- Kontrola správnosti náhradních dílů a příslušenství pro vaše zařízení
- Kontrola záručních podmínek vašeho zařízení
- Vyhledejte svého nejbližšího distributora ALLU

**ZLEPŠETE SVOU
VÝKONNOST A
NAINSTALUJTE SI
ALLU APP JEŠTĚ
DNES.**



Hledejte aplikaci ALLU v APP nebo Play Store nebo naskenujte QR kód.



NÁHRADNÍ DÍLY & PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Jakmile získáte zařízení ALLU, budete chtít zajistit jeho nejlepší výkony. To je moment, kdy přicházejí na řadu naše náhradní díly a příslušenství. Od bubnů po nože, výběrem našich originálních a vysoce kvalitních náhradních dílů můžete zaručit dlouhou životnost vaší lopaty ALLU.


ALLU DARE DATA REPORTING SYSTEM.



Každá lopata ALLU Transformer série M je dodávána se systémem Dare (Data Reporting), který by měl být umístěn uvnitř kabiny nosiče. Jednotka zaznamenává údaje o výkonu a činnostech pro následnou analýzu a optimalizaci efektivity práce. Rovněž podává zprávy o hydraulice, pracovním čase, teplotě klíčových částí, úhlu lopaty a výkonu. Dale systém Dare pomáhá obsluze s propojením se servisem v reálném čase, čímž minimalizuje prostoje při údržbě.

Data, které najdete na monitoru jednotky:

- Počet vašich zařízení
- Čas práce & celkový čas práce
- Zpracované tuny materiálu

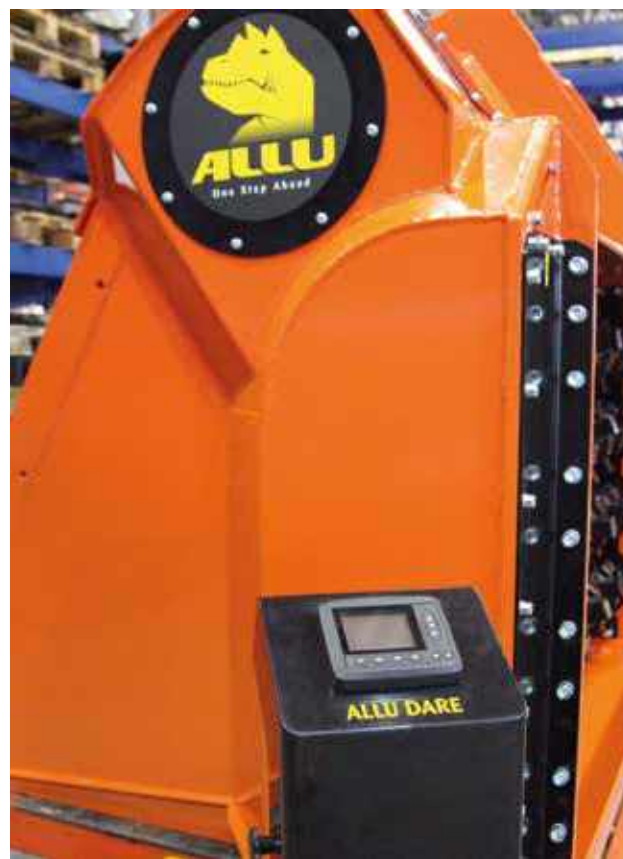

ALLU VÁLCE.



**Třídící a drticí
XHD 25/40/60**
■ vyměnitelné ostří



**Stabilizace, míchání,
provzdušnění a drcení
(X75 a X100)**
■ vyměnitelné ostří



TS třídící válcce
■ vyměnitelné ostří
■ změna frakce bez
demontáže válců



TS drticí válcce
■ vyměnitelné ostří
■ změna frakce bez
demontáže válců

ALLU OSTŘÍ.



TS Standardní ostří
Pro všechny druhy třídění.



TS sekerky
Pro drcení.



Univerzální ostří 40 XHD
Vhodné pro většinu aplikací a materiálů. Dobrá životnost.



Univerzální ostří 60 XHD
Vhodné pro většinu aplikací a materiálů. Dobrá životnost.



Dlouhé ostří 40 XHD
Speciální ostří k navýšení výkonu pro třídění, provzdušnění kompostu a další měkké materiály.



Dlouhé ostří 60 XHD
Speciální ostří k navýšení výkonu pro třídění, provzdušnění kompostu a další měkké materiály.



X ostří
Pro stabilizaci, míchání, provzdušňování a drcení. Kompatibilní s válci X75 a X100.


*Všechna TS ostří dodávána v 16 mm, 25 mm, 35 mm



PODPORA PRODEJE.

Výrobky od firmy ALLU nepřichází jen s vysokým výkonem, ale také s kvalitní poprodejní podporou. Bez ohledu na to, o jaký problém jde, je náš tým k dispozici, aby vám nabídl svou pomoc, abyste ze svého zařízení ALLU získali maximum. Už vám zbývá jen zavolat nebo poslat e-mail.

TECHNICKÁ PODPORA.

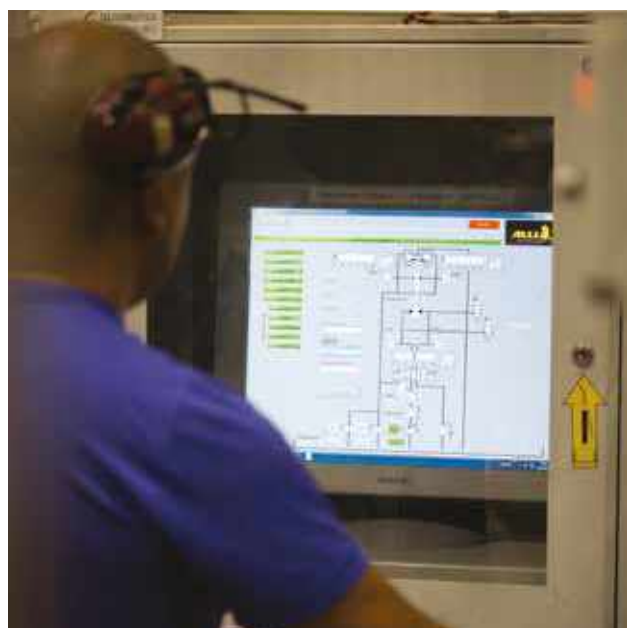

Jelikož jsme vytvořili tuto jedinečnou technologii, není nikdo lepší než naši technici, kteří vám poskytnou podporu. Od prvního spuštění až po posunutí našich zařízení na hranice svých možností vám budeme nablízku. Je velmi nepravděpodobné, že se s vaším vybavením něco pokazí, ale je dobré vědět, že jsme tu pro vás.

ŠKOLENÍ.



Poskytnutím školení a sdílením našich informací můžeme pomoci zlepšit dovednosti vašich zaměstnanců a podpořit růst vaší firmy. Pod dohledem zkušeného týmu vám pomůžeme dosáhnout maximální úrovně efektivity prostřednictvím technických vylepšení, nové technologie a zdokonalených provozních postupů.

SERVIS & ÚDRŽBA.



Aby naše nabídka byla úplná, nabízíme široký výběr servisních a údržbových postupů. Ať už jde o servisní kontrolu nebo řešení již vzniklých problémů, tým ALLU vždy rád poskytne svou pomoc. Díky plánované preventivní údržbě mohou zákazníci jen získat. Jejich stroje budou odborně seřízeny a budou moci pracovat na plný výkon.

MODERNIZACE.



Proč vyměňovat své zařízení, když ho můžete zrenovovat nebo opravit. Žádné zařízení není navždy, ale někdy stačí obnovit jen malou část, a právě s tím vám jsme schopni pomoci. V ALLU jsme všichni pro to, abychom našim zákazníkům ušetřili peníze. Vaše firma je naše firma - a jsme odhodláni vám pomoci.



SUPPORT.



SUPPORT.



**TRANSFORMING MORE
THAN JUST PROFITS.**



TRANSFORMER.™



www.staves.cz

